


4Kメディアプレイヤー

Theatrixx xPressCue

1日¥60,000(別) 料率 B

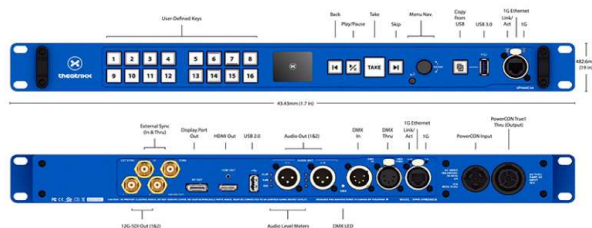

製品の特長

- シームレスな4K再生のための専用ハードウェア
- 独自の"Instant Copy"ボタン、突発的なイベント発生に対応
- プロAVの現場に信頼性をもたらすロックコネクタ
- ACスルーアウトを持つPowerCONコネクタの内蔵
- 実績のある組み込みLinuxオペレーティングシステム
- 全機能をWebベースのアプリケーションから制御
- Elgato Stream Deckコントローラーとのネイティブ接続
- DMX、ArtNet、およびsACNコントロール
- 迅速なロードの為に次世代SSD
- ファイル転送用の高速USB3.0ポート

主な仕様

メディアストレージ	Professional M.2 solid-state drive (SSD) 1TB
ファイル変換	Webインターフェース、もしくはUSBコネクタへ直接接続での取り込み
ビデオ出力	12G/6G/3G/HD-SDI (BNC) ×2、HDMI2.0 TypeA ロック式、DisplayPort1.4
オーディオ出力	アナログオーディオXLR (+4dBu) LEDレベルメーター付き 全ビデオ出力にマルチチャンネルエンベデッドデジタルオーディオ
外部同期	Tri-level sync (BNC) loop-thru付
DMX入力	DMX-512入力 loop-thru付XLR5 LEDインジケーター DMX-over-IP入力によるsACNとArtNetに対応
イーサネット	ギガビットイーサネット Neutrik Ether CON ロック式コネクタ
USB	USB3.0 (正面) ×1、USB2.0 (背面) ×1
ビデオ出力プロセス	ビルドインスケーラーエンジン、AOI (Area of Interest) の設定 フルレンジカラーメトリックアジャスト (RGBとサチュレーション) フルレンジブライトネスアジャスト
出力解像度	3840x2160P60, 3840x2160P50, 3840x2160P30, 3840x2160P29, 3840x2160P25, 3840x2160P24, 3840x2160P23, 1920x1080P60, 1920x1080P59, 1920x1080P50, 1920x1080P30, 1920x1080P29, 1920x1080P25, 1920x1080P24, 1920x1080P23, 1920x1080I60, 1920x1080I59, 1920x1080I50, 1280x720P60, 1280x720P59, 1280x720P50
カラースペース	HDMI: YUV 4:2:0 (8bpc) , YUV 4:2:2 (8bpc) , YUV 4:4:4 (8,10,12bpc) , RGB 4:4:4 (8,10,12bpc) DisplayPort: YUV 4:2:0 (8bpc) , YUV 4:2:2 (8bpc) , YUV 4:4:4 (8bpc) , RGB 4:4:4 (8bpc) 12G-SDI: YUV 4:2:2 (10bpc)
オーディオ出力	サンプルレート: 48KHz,16bit、プロセッシングフルレンジオーディオボリュームアジャスト
対応ビデオコーデック	Apple MJPEG-B, Apple ProRes, DV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 part 2, H.264/AVC/MPEG-4 AVC/MPEG-4 part 10, HEVC, QuickTime (v210/v308/v408/v410), WMV, FLV1/Sorenson
オーディオコーデック	AAC, AAC+, AC-3, Apple lossless audio, MP1, MP2, MP3, MPEG-4 ALS, PCM, WMA
画像フォーマット	JPEG, JPEG-2000, PNG, BMP, GIF, TIFF
消費電力/電圧	80W max / 100~240V,50/60Hz
本体寸法/重量	W482.6×H43.43×D178mm / 3.75kg

Ginza Sakuraya